

AQUADESIGN

P A C K R A F T

YUPIK

F

NOTICE D'UTILISATION



YUPIK 250 PVC
PK2020



YUPIK 250 TPU
PK2021



Yupik 250 PVC

NOTICE D'UTILISATION



FELICITATIONS! VOUS VENEZ D'ACHETER UN PACKRAFT DE LA MARQUE AQUADESIGN, ET NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE CONFIANCE. CETTE NOTICE INCLUT UNE DESCRIPTION COMPLÈTE DU PRODUIT, DE SES ÉQUIPEMENTS AINSI QUE DES CONSEILS SUR SON UTILISATION ET SON ENTRETIEN. NOUS VOUS ENCOURAGEONS À LA LIRE ATTENTIVEMENT ET À VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE PACKRAFT. CETTE NOTICE VOUS AIDERA À L'UTILISER ET À NAVIGUER EN TOUTE LIBERTÉ.

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS PRODUITS AINSI QUE LES DERNIERES NOUVEAUTES EN SCANNANT LE CODE QR OU SUR NOTRE SITE WWW.AQUADESIGN.EU.

AVERTISSEMENTS GENERAUX

MALGRÉ UNE VIGILANCE ACCRUE POUR GARANTIR LA PRÉCISION DES INFORMATIONS DE CETTE NOTICE, AQUADESIGN DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ERREURS OU D'OMISSIONS. LE PACKRAFT NE DOIT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UN JOUET. IL N'EST PAS ADAPTÉ AUX ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS. LES ADOLESCENTS ÂGÉS DE 13 À 17 ANS DEVRAIENT UTILISER CE PACKRAFT UNIQUEMENT SOUS LA SURVEILLANCE ATTENTIVE D'UN ADULTE.

AQUADESIGN DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ACCIDENTS OU DE BLESSURES RÉSULTANT D'UNE MAUVAISE UTILISATION DU PRODUIT, DU NON-RESPECT DES CONSIGNES DE CETTE NOTICE, OU DE MODIFICATIONS APPORTÉES AU PRODUIT. POUR PRÉVENIR DES BLESSURES GRAVES OU UN DÉCÈS, IL EST CRUCIAL DE RESPECTER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ MENTIONNÉES DANS CE DOCUMENT.

LE PRINCIPE MÊME DU PACKRAFT REPOSE SUR SA CAPACITÉ À SE PLIER DE MANIÈRE TRÈS COMPACTE AFIN D'ÊTRE TRANSPORTÉ ET UTILISÉ OCCASIONNELLEMENT.

LES TISSUS UTILISÉS LORS DE SA FABRICATION SONT SÉLECTIONNÉS SUR DES CRITÈRES DE LÉGÈRETÉ PLUS QUE SUR DES CRITÈRES DE RÉSISTANCE. LES RISQUES DE FUITE OU DE COUPURE SONT IMPORTANTS ET DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS TOUT AU LONG DE LA PRATIQUE. EN EFFET, UNE SIMPLE COUPURE PEUT ENTRAÎNER UNE IMMERSION IMMÉDIATE DANS L'EAU ET FORCER LE PRATIQUANT À NAGER JUSQU'À LA BERGE EN FAISANT FACE AUX DANGERS POTENTIELS.

GARANTIE ET EXCLUSIONS

2
ANS

LES PACKRAFT AQUADESIGN SONT COUVERTS PAR LE PROPRIÉTAIRE D'ORIGINE, GARANTISSANT L'ABSENCE DE DÉFAUTS DE FABRICATION ET DE MATÉRIAUX PENDANT DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT, SOUS USAGE NORMAL. CETTE GARANTIE EXCLUT L'USURE NORMALE, LA DÉCHIRURE, LES SOINS INADÉQUATS, LES ABUS ET LA NÉGLIGENCE. AVERTISSEMENT: N'UTILISEZ PAS DE COMPRESSEUR. TOUTE MODIFICATION STRUCTURELLE ANNULE CETTE GARANTIE.

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

- CONSULTEZ TOUJOURS LES RÉGLEMENTATIONS D'ACCÈS, D'ÉVOLUTION ET DE CIRCULATION SUR LES SITES DE PRATIQUE CHOISIS, AINSI QUE LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES, L'ÉTAT DE LA MER (MARÉES, COURANTS, POLLUTIONS, ZONES PROTÉGÉES), L'ÉTAT DU PLAN D'EAU (CRUES, POLLUTIONS, ZONES PROTÉGÉES).
- NE PAS NAVIGUER AVEC LE PACKRAFT EN CAS DE VENT SUPÉRIEUR À 11 NŒUDS (20 KM/H). CE CONSEIL DEVIENT UNE OBLIGATION PAR VENT DE TERRE. FAITES ATTENTION AUX VENTS DE TERRE ET AUX COURANTS. NE PAS UTILISER EN CAS CONDITIONS D'INONDATION. APPRENEZ LES TECHNIQUES DE SAUVETAGE ET DE REDRESSEMENT DU PACKRAFT EN CAS DE CHAVIREMENT.
- ADAPTEZ VOTRE TENUE VESTIMENTAIRE ET ANTICIPEZ LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN CONSULTANT LA MÉTÉO ET EN VÉRIFIANT RÉGULIÈREMENT SON ÉVOLUTION DANS LA JOURNÉE POUR NE PAS VOUS FAIRESURPRENDRE.

REGLES DE SECURITEE

- LISEZ LA NOTICE ET RESPECTEZ LES INSTRUCTIONS.
- POUR VOTRE SÉCURITÉ, LISEZ TOUJOURS LES CONSEILS ET MISES EN GARDE CONTENUS DANS CES INSTRUCTIONS.
- ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE PASSAGER PORTE UN GILET DE SAUVETAGE DE TAILLE APPROPRIÉE ET CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ.
- RESPECTEZ LA CAPACITÉ MAXIMALE DE CHARGE INDIQUÉE DANS LA NOTICE POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHAVIREMENT.
- NE SURESTIMEZ PAS VOS CAPACITÉS PHYSIQUES ET TECHNIQUES. EN CAS DE DOUTE, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN.
- VÉRIFIEZ LE BON ÉTAT DE FONCTIONNEMENT DE VOTRE MATÉRIEL AVANT CHAQUE UTILISATION.
- ÉVALUEZ BIEN LES DANGERS AVANT DE VOUS METTRE À L'EAU. INFORMEZ-VOUS SUR LES CONDITIONS DU PLAN D'EAU SUR LEQUEL VOUS AVEZ CHOISI DE NAVIGUER.


! REGLES DE SECURITE

- ÉQUIPEZ VOUS D'UN TÉLÉPHONE PORTABLE ÉTANCHE CHARGÉ OU D'UNE RADIO POUR APPELER LES SECOURS EN CAS D'URGENCE.
- RÉPARTISSEZ ÉQUITABLEMENT LE POIDS DES PASSAGERS ET DES ÉQUIPEMENTS DANS LE PACKRAFT POUR MAINTENIR LA STABILITÉ.
- ÉVITEZ DE NAVIGUER TROP PRÈS DES ROCHERS, DES BRANCHES SUBMERGÉES, ET DES STRUCTURES ARTIFICIELLES.
- LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE SOUS LA SUPERVISION CONSTANTE D'UN ADULTE COMPÉTENT.
- RESPECTEZ L'ENVIRONNEMENT : NE LAISSEZ AUCUN DÉCHET DERRIÈRE VOUS ET ÉVITEZ DE PERTURBER LA FAUNE ET LA FLORE.
- UTILISEZ LES POIGNÉES POUR TRANSPORTER LE PACKRAFT EN TOUTE SÉCURITÉ. NE TRAÎNEZ PAS LE PACKRAFT SUR LE SOL POUR ÉVITER DE L'ENDOMMAGER.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES THWARTS SONT BIEN FIXÉS AVANT DE NAVIGUER.
- TOUT GONFLAGE EXCESSIF DU PRODUIT PEUT ENTRAÎNER L'EXPLOSION DES CHAMBRES À AIR OU ENDOMMAGER LES SOUDURES.

PLAQUE CE

TOUS LES PACKRAFT SONT ÉQUIPÉS D'UNE PLAQUE CE CONTENANT LES INFORMATIONS ESSENTIELLES. IL EST CRUCIAL DE RESPECTER CES SPÉCIFICATIONS, EN ÉVITANT PARTICULIÈREMENT LA SURCHARGE ET EN OBSERVANT LA PRESSIION MAXIMALE RECOMMANDÉE.

CES INFORMATIONS ASSURENT QUE LES UTILISATEURS DISPOSENT DE TOUTES LES DONNÉES NÉCESSAIRES POUR UTILISER LA PACKRAFT EN TOUTE SÉCURITÉ ET CONFORMÉMENT AUX NORMES EUROPÉENNES.

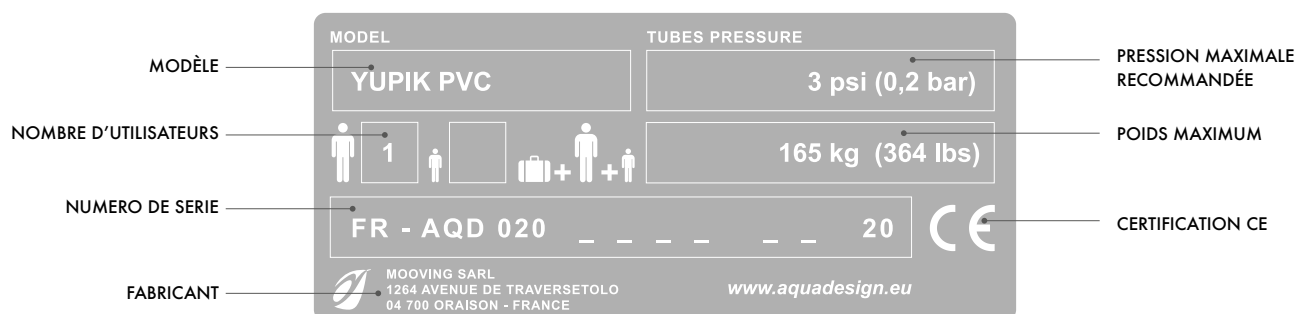

OUI



NON



GONFLAGE

COMMENCEZ PAR PLACER VOTRE PACKRAFT SUR UNE SURFACE PROPRE ET PLANE, EN VEILLANT À L'ÉLOIGNER DE TOUT OBJET TRANCHANT OU ABRASIF QUI POURRAIT L'ENDOMMAGER.

AVANT DE COMMENCER, EFFECTUEZ UNE INSPECTION POUR DÉTECTER D'ÉVENTUELLES FUITES, DÉCHIRURES OU DOMMAGES VISIBLES.


DÉVISSEZ LES BOUCHONS DES VALVES (A)(B). UTILISEZ UNE POMPE, UN TUBE DE GONFLAGE OU UN SAC DE GONFLAGE. SI VOUS UTILISEZ UNE POMPE, CONNECTEZ-LA ET POMPER JUSQU'À CE QUE LE PACKRAFT SOIT BIEN GONFLÉ. SI VOUS UTILISEZ UN SAC DE GONFLAGE, FIXEZ-LE À UNE DES VALVES, REMPLISSEZ-LE D'AIR, PUIS PRESSEZ LE SAC POUR TRANSFÉRER L'AIR DANS LE PACKRAFT. RÉPÉTEZ CETTE OPÉRATION JUSQU'À CE QUE LE PACKRAFT SOIT CORRECTEMENT GONFLÉ. SI VOUS UTILISEZ UN TUBE DE GONFLAGE, SOUFFLEZ RÉGULIÈREMENT ET FERMEMENT POUR ÉVITER LES ÉTOURDISSEMENTS ET PERMETTRE UN GONFLAGE EFFICACE.

AVERTISSEMENT: N'UTILISEZ PAS DE COMPRESSEUR. C'EST UN CAS D'EXCLUSION DE LA GARANTIE.

**PRESSIION MAXIMALE RECOMMANDÉE:
2 PSI (0.14 Bar)**


CALE-CUISSSES

LES CALE-CUISSSES SUR VOTRE PACKRAFT SONT CONÇUES POUR OFFRIR PLUS DE STABILITÉ ET DE CONTRÔLE PENDANT LA NAVIGATION. ILS SE FIXENT AU PACKRAFT À L'AIDE DE MOUSQUETON MÉTALLIQUES, ASSURANT QUE VOS JAMBES SOIENT BIEN POSITIONNÉES ET MAINTENUES SUR LE PACKRAFT.

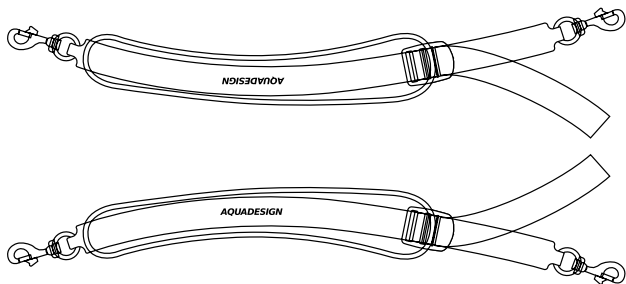


PLACEZ LES CALE-CUISSSES AUTOUR DE VOS CUISSSES, EN VEILLANT À CE QU'ILS SOIENT BIEN ALIGNÉES. UTILISEZ LES BOUCLES POUR FIXER LES CALE-CUISSSES EN PLACE. UNE FOIS RÉGLÉES, TIREZ LÉGÈREMENT SUR LES CALE-CUISSSES POUR VOUS ASSURER QU'ILS SONT BIEN FIXÉS. AVANT CHAQUE SORTIE, VÉRIFIEZ LE BON ETAT DES MOUSQUETONS.

ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES VALVES SONT BIEN FERMÉES POUR ÉVITER LES FUITES D'AIR. UNE FOIS VOTRE PACKRAFT ENTièrement GONFLÉ, VÉRIFIEZ LA PRESSIION EN PRESSANT LÉGÈREMENT SUR LES TUBES ET LE FOND POUR S'ASSURER QU'ILS SONT SUFFISAMMENT FERMES POUR NAVIGUER EN TOUTE SÉCURITÉ.




a
OUVRIR LE CAPUCHON DE LA VALVE EN LE TOURNANT DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.

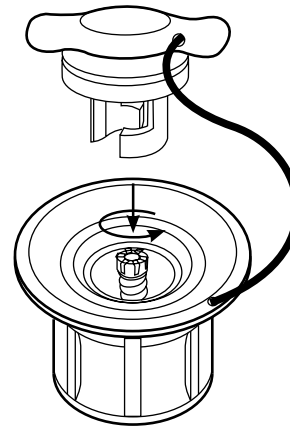

b
ENFONCEZ LE BOUTON DE LA VALVE ET TOURNEZ-LE DE 90 DEGRÉS DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE POUR QU'IL RESSORTE ET SOIT EN POSITION "HAUTE".

SKEG (AILERON)

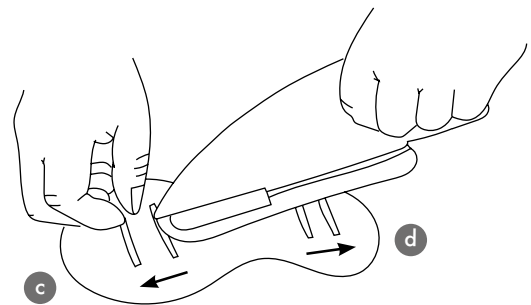


LE SKEG (DÉRIVE) AMÉLIORE LA DIRECTION ET L'EFFICACITÉ DE LA RAME SUR LES PACKRAFTS, PARTICULIÈREMENT DANS LES EAUX CALMES ET PEU PROFONDES. IL RÉDUIT LA TENDANCE À TOURNER VERS L'INTÉRIEUR, FRÉQUENTE LORSQUE LA PROUE EST PEU CHARGÉE, ET ACCROÎT LA STABILITÉ EN EAUX VIVES AVEC UNE PROFONDEUR ADÉQUATE.

POUR INSTALLER LE SKEG, INSÉREZ D'ABORD LE GUIDE DANS UN CÔTÉ DE LA FENTE (A), PUIS INSÉREZ LE DEUXIÈME GUIDE DE L'AUTRE CÔTÉ (B). VÉRIFIEZ QUE LE SKEG EST BIEN FIXÉ AVANT D'UTILISER LE PACKRAFT. UNE INSTALLATION CORRECTE GARANTIT UNE NAVIGATION SÉCURISÉE.

NETTOYAGE ET DÉGONFLAGE

AVANT DE COMMENCER L'ENTRETIEN DE VOTRE PACKRAFT, ASSUREZ-VOUS DE LE DÉPOSER SUR UNE SURFACE PLANE ET PROPRE. CELA ÉVITE D'ENDOMMAGER LE MATÉRIAU DU PACKRAFT ET FACILITE LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE ET DE DÉGONFLAGE.

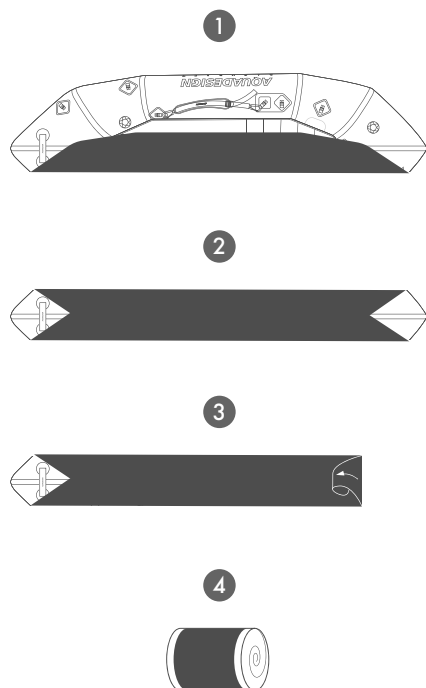

IL EST CRUCIAL DE RINCER LE PACKRAFT À L'EAU CLAIRE APRÈS CHAQUE UTILISATION, SURTOUT SI VOUS L'AVEZ UTILISÉ EN MER. CE RINÇAGE AIDE À ÉLIMINER LE SEL ET D'AUTRES RÉSIDUS QUI PEUVENT CORRODER LA SURFACE DU PACKRAFT, ASSURANT AINSI SA LONGÉVITÉ.

POUR DÉGONFLER LE PACKRAFT, COMMENCEZ PAR LOCALISER LES VALVES DE DÉGONFLAGE SITUÉES SUR LE FOND ET LES TUBES LATÉRAUX. ACTIVEZ LE MÉCANISME DE DÉGONFLAGE EN APPUYANT SUR LE BOUTON CENTRAL DE CHAQUE VALVE ET EN LE TOURNANT D'UN QUART DE TOUR DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE. ENSUITE, COMMENCEZ À ROULER DOUCEMENT LE PACKRAFT EN PARTANT DE L'EXTRÉMITÉ OPPOSÉE AUX VALVES POUR AIDER À EXPULSER L'AIR.

UNE FOIS LE PACKRAFT ENTIÈREMENT DÉGONFLÉ, REMPLACEZ LES BOUCHONS SUR LES VALVES POUR LES PROTÉGER EFFICACEMENT.

SÈCHAGE ET RANGEMENT

APRÈS LE DÉGONFLAGE, SÉCHEZ SOIGNEUSEMENT VOTRE PACKRAFT AVEC UNE SERVIETTE OU UN CHIFFON DOUX POUR PRÉVENIR LA MOISSISURE ET LA DÉTÉRIORATION DU TISSU.

PLIEZ ET ROULER LE PACKRAFT EN SUIVANT LES ÉTAPES (1)(2)(3) (4). UNE FOIS PLIÉ, REFERMEZ LES BOUCHONS DES VALVES POUR SÉCURISER L'INTÉRIEUR DES COMPARTIMENTS GONFLABLES.

RANGÉZ LE PACKRAFT DANS UN ENDROIT SEC POUR ÉVITER TOUTE EXPOSITION À L'HUMIDITÉ OU À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES QUI POURRAIT ENDOMMAGER LE MATÉRIEL.

REPARATION

DANS LE CAS OÙ VOTRE PACKRAFT EST ENDOMMAGÉ PAR UNE PERFORATION, NOUS VOUS INVITONS À SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

1/ NETTOYEZ SOIGNEUSEMENT LA ZONE AUTOUR DE LA COUPURE OU DE LA PERFORATION. ASSUREZ-VOUS DE TRAVAILLER DANS UN ENDROIT SEC ET BIEN VENTILÉ. PORTEZ DES GANTS ET UN MASQUE.

2/ DESSINEZ LE CONTOUR DU PATCH AVEC DE LA CRAIE OU UN CRAYON. DÉCOUPEZ LE PATCH AVEC DES COINS ARRONDIS ET ASSUREZ-VOUS QU'IL Y AIT UN CHEVAUCHEMENT D'AU MOINS 2,5 CM AUTOUR DE LA COUPURE.

3/ PLACEZ DU RUBAN ADHÉSIF AUTOUR DU CONTOUR POUR LIMITER LA DIFFUSION DE LA COLLE. VEILLEZ À CE QUE LE RUBAN NE TOUCHE PAS LA ZONE D'ADHÉRENCE DU PATCH.

4/ APPLIQUEZ UNE COUCHE FINE DE COLLE SUR LE PATCH ET VOTRE EMBARCATION, LAISSEZ SÉCHER 5 MINUTES, PUIS APPLIQUEZ UNE SECONDE COUCHE. ATTENDEZ ENCORE 5 MINUTES AVANT DE POSER LE PATCH.


5/ APPLIQUEZ LE PATCH EN COMMENÇANT D'UN CÔTÉ ET EN AVANÇANT VERS L'AUTRE POUR ÉVITER LES BULLES D'AIR. UTILISEZ UN ROULEAU OU UN OUTIL PLAT POUR LISSER LE PATCH DU CENTRE VERS LES BORDS. CHAUFFEZ LÉGÈREMENT LA ZONE AVEC UN SÈCHE-CHEVEUX POUR ACTIVER LA COLLE.

UTILISEZ ENSUITE UNE SPATULE MÉTALLIQUE OU UNE CUILLÈRE AVEC UNE PRESSION FERME POUR ASSURER UNE BONNE ADHÉSION ET ÉLIMINER LES BULLES D'AIR.

6/ LAISSER LA COLLE DURCIR SANS GONFLER LE PACKRAFT PENDANT 24 HEURES AVANT DE L'UTILISER.

AVERTISSEMENT: N'UTILISEZ PAS DE COMPRESSEUR.
C'EST UN CAS D'EXCLUSION DE LA GARANTIE.

PRESSION MAXIMALE RECOMMANDÉE:
2 PSI (0.14 Bar)

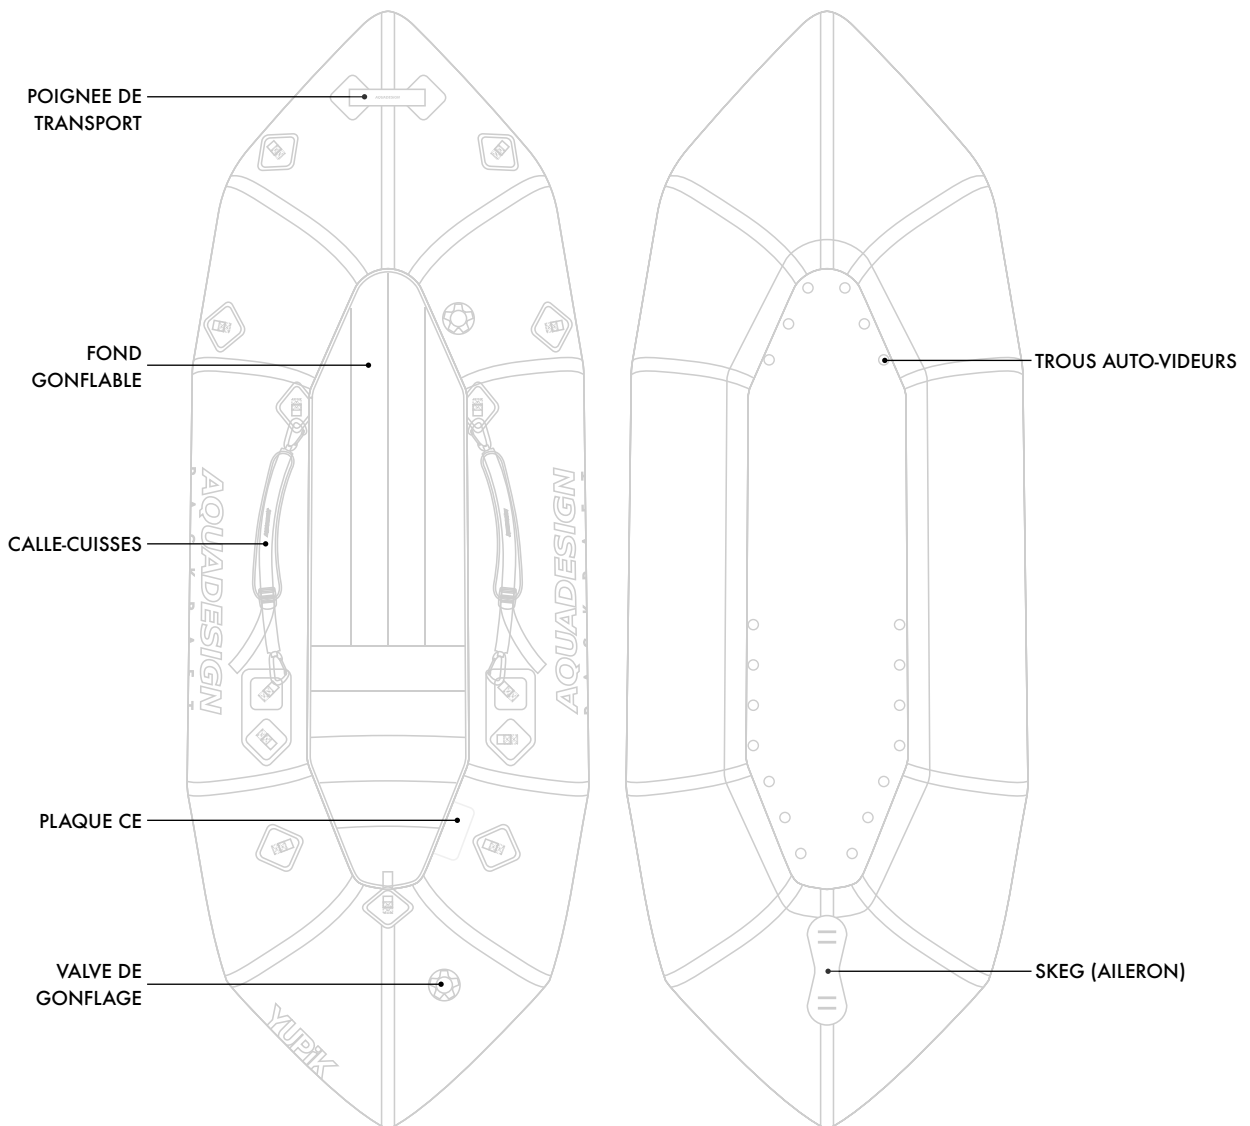

LA CONFIGURATION RÉELLE PEUT VARIER SELON LES DIFFÉRENTS MODÈLES

CE PRODUIT EST CONÇU CONFORMÉMENT AUX NORMES POUR UN USAGE SPÉCIFIQUE.
TOUTE MODIFICATION OU TRANSFORMATION EXCÉDANT CELLES INDICUÉES PAR LE FABRICANT POURRAIT ENTRAÎNER
DES RISQUES SÉRIEUX POUR L'UTILISATEUR ET ANNULERA LA GARANTIE.

AQUADESIGN

P A C K R A F T

YUPIK

GB

USER MANUAL



YUPIK 250 PVC
PK2020



YUPIK 250 TPU
PK2021

GB

Yupik 250 PVC

USER MANUAL



CONGRATULATIONS! YOU HAVE JUST PURCHASED A PACKRAFT FROM THE AQUADESIGN BRAND, AND WE THANK YOU FOR YOUR TRUST. THIS MANUAL INCLUDES A COMPLETE DESCRIPTION OF THE PRODUCT, ITS EQUIPMENT, AS WELL AS ADVICE ON ITS USE AND MAINTENANCE. WE ENCOURAGE YOU TO READ IT CAREFULLY AND TO FAMILIARIZE YOURSELF WITH YOUR PACKRAFT. THIS MANUAL WILL HELP YOU USE IT AND NAVIGATE FREELY.

**FIND ALL OUR PRODUCTS AS WELL AS THE LATEST NEWS BY SCANNING THE QR CODE OR ON OUR WEBSITE
WWW.AQUADESIGN.EU**

GENERAL WARNINGS

DESPITE OUR BEST EFFORTS TO ENSURE THE ACCURACY OF THE INFORMATION IN THIS MANUAL, AQUADESIGN DISCLAIMS ANY RESPONSIBILITY FOR ERRORS OR OMISSIONS. THE PACKRAFT SHOULD NOT BE CONSIDERED A TOY. IT IS NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 12 YEARS OLD. TEENAGERS AGED 13 TO 17 SHOULD USE THIS PACKRAFT ONLY UNDER THE CLOSE SUPERVISION OF AN ADULT.

AQUADESIGN DISCLAIMS ANY RESPONSIBILITY FOR ACCIDENTS OR INJURIES RESULTING FROM IMPROPER USE OF THE PRODUCT, FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL, OR MODIFICATIONS MADE TO THE PRODUCT.

TO PREVENT SERIOUS INJURIES OR DEATH, IT IS CRUCIAL TO FOLLOW THE SAFETY INSTRUCTIONS MENTIONED IN THIS DOCUMENT.

THE VERY PRINCIPLE OF THE PACKRAFT IS ITS ABILITY TO FOLD VERY COMPACTLY IN ORDER TO BE TRANSPORTED AND USED OCCASIONALLY.

THE FABRICS USED IN ITS MANUFACTURE ARE SELECTED BASED ON CRITERIA OF LIGHTNESS RATHER THAN STRENGTH. THE RISKS OF LEAKS OR TEARS ARE SIGNIFICANT AND SHOULD BE CONSIDERED THROUGHOUT ITS USE. INDEED, A SIMPLE TEAR CAN LEAD TO IMMEDIATE IMMERSION IN WATER AND FORCE THE USER TO SWIM TO THE SHORE WHILE FACING POTENTIAL DANGERS.

WARRANTY AND EXCLUSIONS

2
YEARS

AQUADESIGN PACKRAFTS ARE COVERED BY THE ORIGINAL OWNER, GUARANTEEING THE ABSENCE OF MANUFACTURING AND MATERIAL DEFECTS FOR TWO YEARS FROM THE DATE OF PURCHASE, UNDER NORMAL USE.

THIS WARRANTY EXCLUDES NORMAL WEAR AND TEAR, RIPS, INADEQUATE CARE, ABUSE, AND NEGLECT. WARNING: DO NOT USE A COMPRESSOR. ANY STRUCTURAL MODIFICATION VOIDS THIS WARRANTY.

WEATHER CONDITIONS

- ALWAYS CHECK THE REGULATIONS FOR ACCESS, MOVEMENT, AND CIRCULATION AT THE CHOSEN PRACTICE SITES, AS WELL AS WEATHER CONDITIONS, SEA STATE (TIDES, CURRENTS, POLLUTION, PROTECTED AREAS), AND THE CONDITION OF THE BODY OF WATER (FLOODS, POLLUTION, PROTECTED AREAS).
- DO NOT NAVIGATE WITH THE PACKRAFT IN WINDS EXCEEDING 11 KNOTS (20 KM/H). THIS ADVICE BECOMES MANDATORY IN OFFSHORE WINDS. BEWARE OF OFFSHORE WINDS AND CURRENTS. DO NOT USE IN FLOOD CONDITIONS. LEARN RESCUE AND RIGHTING TECHNIQUES FOR THE PACKRAFT IN CASE OF CAPSIZING.
- ADAPT YOUR CLOTHING AND ANTICIPATE WEATHER CHANGES BY CHECKING THE WEATHER AND REGULARLY MONITORING ITS EVOLUTION THROUGHOUT THE DAY TO AVOID BEING CAUGHT OFF GUARD.

SAFETY RULES

- READ THE MANUAL AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS.
- FOR YOUR SAFETY, ALWAYS READ THE ADVICE AND WARNINGS CONTAINED IN THESE INSTRUCTIONS.
- ENSURE THAT EACH PASSENGER WEARS A LIFE JACKET OF THE APPROPRIATE SIZE AND MEETING SAFETY STANDARDS.
- ADHERE TO THE MAXIMUM LOAD CAPACITY INDICATED IN THE MANUAL TO AVOID THE RISK OF CAPSIZING.
- DO NOT OVERESTIMATE YOUR PHYSICAL AND TECHNICAL ABILITIES. IF IN DOUBT, CONSULT YOUR DOCTOR.
- CHECK THAT YOUR EQUIPMENT IS IN GOOD WORKING CONDITION BEFORE EACH USE.
- CAREFULLY ASSESS THE DANGERS BEFORE GOING INTO THE WATER. INFORM YOURSELF ABOUT THE CONDITIONS OF THE BODY OF WATER ON WHICH YOU HAVE CHOSEN TO NAVIGATE.


SAFETY RULES

- EQUIP YOURSELF WITH A CHARGED WATERPROOF MOBILE PHONE OR RADIO TO CALL FOR HELP IN CASE OF EMERGENCY.
- DISTRIBUTE THE WEIGHT OF PASSENGERS AND EQUIPMENT EVENLY IN THE PACKRAFT TO MAINTAIN STABILITY.
- AVOID NAVIGATING TOO CLOSE TO ROCKS, SUBMERGED BRANCHES, AND ARTIFICIAL STRUCTURES.
- CHILDREN MUST BE UNDER THE CONSTANT SUPERVISION OF A COMPETENT ADULT. RESPECT THE ENVIRONMENT: DO NOT LEAVE ANY WASTE BEHIND AND AVOID DISTURBING WILDLIFE AND FLORA.
- USE THE HANDLES TO CARRY THE PACKRAFT SAFELY. DO NOT DRAG THE PACKRAFT ON THE GROUND TO AVOID DAMAGING IT.
- ENSURE THAT THE THWARTS ARE SECURELY FASTENED BEFORE NAVIGATING.
- OVERINFLATING THE PRODUCT CAN CAUSE THE AIR CHAMBERS TO BURST OR DAMAGE THE SEAMS.

CE PLATE

ALL PACKRAFTS ARE EQUIPPED WITH A CE PLATE CONTAINING ESSENTIAL INFORMATION. IT IS CRUCIAL TO ADHERE TO THESE SPECIFICATIONS, PARTICULARLY BY AVOIDING OVERLOADING AND OBSERVING THE RECOMMENDED MAXIMUM PRESSURE.

THIS INFORMATION ENSURES THAT USERS HAVE ALL THE NECESSARY DATA TO USE THE PACKRAFT SAFELY AND IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS.

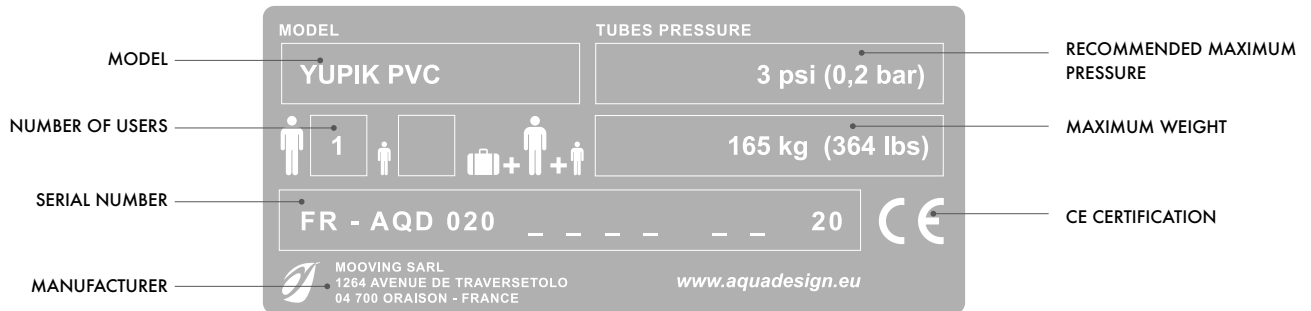

YES



NO



INFLATION

START BY PLACING YOUR PACKRAFT ON A CLEAN, FLAT SURFACE, ENSURING IT IS AWAY FROM ANY SHARP OR ABRASIVE OBJECTS THAT COULD DAMAGE IT.

BEFORE STARTING, INSPECT FOR ANY LEAKS, TEARS, OR VISIBLE DAMAGE.


UNSCREW THE CAPS OF THE VALVES (A)(B). USE A PUMP, AN INFLATION TUBE, OR AN INFLATION BAG. IF YOU ARE USING A PUMP, CONNECT IT AND PUMP UNTIL THE PACKRAFT IS WELL INFLATED. IF YOU ARE USING AN INFLATION BAG, ATTACH IT TO ONE OF THE VALVES, FILL IT WITH AIR, THEN PRESS THE BAG TO TRANSFER THE AIR INTO THE PACKRAFT. REPEAT THIS PROCESS UNTIL THE PACKRAFT IS PROPERLY INFLATED. IF YOU ARE USING AN INFLATION TUBE, BLOW REGULARLY AND FIRMLY TO AVOID DIZZINESS AND ALLOW FOR EFFECTIVE INFLATION.

WARNING: DO NOT USE A COMPRESSOR. THIS WILL VOID THE WARRANTY.

**MAXIMUM RECOMMENDED PRESSURE:
2 PSI (0.14 Bar)**


THIGH BRACE

THE THIGH BRACES ON YOUR PACKRAFT ARE DESIGNED TO PROVIDE MORE STABILITY AND CONTROL WHILE NAVIGATING. THEY ATTACH TO THE PACKRAFT USING METAL CARABINERS, ENSURING THAT YOUR LEGS ARE WELL-POSITIONED AND SECURED ON THE PACKRAFT.

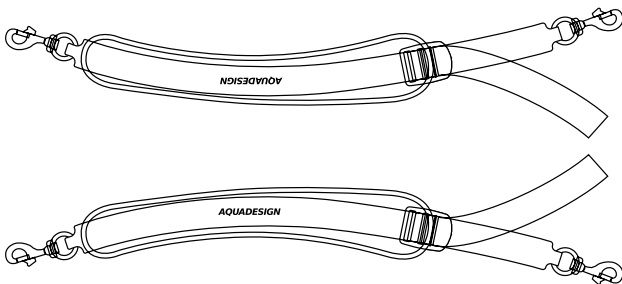


PLACE THE THIGH BRACES AROUND YOUR THIGHS, ENSURING THEY ARE PROPERLY ALIGNED. USE THE BUCKLES TO SECURE THE THIGH BRACES IN PLACE. ONCE ADJUSTED, GENTLY PULL ON THE THIGH BRACES TO ENSURE THEY ARE SECURELY FASTENED. BEFORE EACH OUTING, CHECK THE CONDITION OF THE CARABINERS.

ENSURE THAT ALL VALVES ARE SECURELY CLOSED TO PREVENT AIR LEAKS. ONCE YOUR PACKRAFT IS FULLY INFLATED, CHECK THE PRESSURE BY LIGHTLY PRESSING ON THE TUBES AND THE FLOOR TO ENSURE THEY ARE FIRM ENOUGH FOR SAFE NAVIGATION.




a
OPEN THE VALVE CAP BY TURNING IT COUNTERCLOCKWISE.

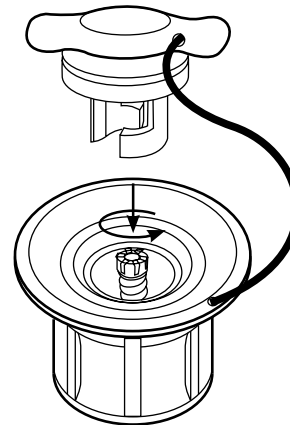

b
PRESS THE VALVE BUTTON AND TURN IT 90 DEGREES COUNTERCLOCKWISE SO THAT IT POPS OUT AND IS IN THE "HIGH" POSITION.

SKEG (FIN)

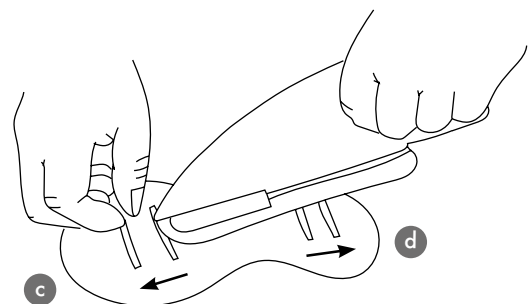


THE SKEG (FIN) IMPROVES STEERING AND PADDLING EFFICIENCY ON PACKRAFTS, ESPECIALLY IN CALM AND SHALLOW WATERS. IT REDUCES THE TENDENCY TO TURN INWARD, WHICH IS COMMON WHEN THE BOW IS LIGHTLY LOADED, AND INCREASES STABILITY IN WHITEWATER WITH ADEQUATE DEPTH.

TO INSTALL THE SKEG, FIRST INSERT THE GUIDE INTO ONE SIDE OF THE SLOT (A), THEN INSERT THE SECOND GUIDE INTO THE OTHER SIDE (B). ENSURE THAT THE SKEG IS SECURELY FASTENED BEFORE USING THE PACKRAFT. PROPER INSTALLATION ENSURES SAFE NAVIGATION.

CLEANING AND DEFLATION

BEFORE STARTING THE MAINTENANCE OF YOUR PACKRAFT, MAKE SURE TO PLACE IT ON A FLAT AND CLEAN SURFACE. THIS PREVENTS DAMAGE TO THE PACKRAFT MATERIAL AND MAKES CLEANING AND DEFLATION EASIER.

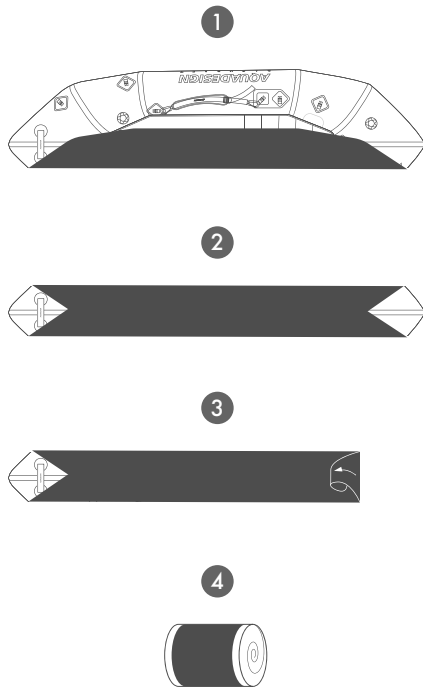

IT IS CRUCIAL TO RINSE THE PACKRAFT WITH FRESH WATER AFTER EACH USE, ESPECIALLY IF YOU HAVE USED IT IN THE SEA. THIS RINSING HELPS REMOVE SALT AND OTHER RESIDUES THAT CAN CORRODE THE SURFACE OF THE PACKRAFT, THEREBY ENSURING ITS LONGEVITY.

TO DEFLATE THE PACKRAFT, START BY LOCATING THE DEFLATION VALVES SITUATED ON THE FLOOR AND THE SIDE TUBES. ACTIVATE THE DEFLATION MECHANISM BY PRESSING THE CENTRAL BUTTON OF EACH VALVE AND TURNING IT A QUARTER TURN CLOCKWISE. THEN, BEGIN TO GENTLY ROLL THE PACKRAFT FROM THE END OPPOSITE THE VALVES TO HELP EXPEL THE AIR.

ONCE THE PACKRAFT IS FULLY DEFLATED, REPLACE THE CAPS ON THE VALVES TO PROTECT THEM EFFECTIVELY.

DRYING AND STORAGE

AFTER DEFLATION, CAREFULLY DRY YOUR PACKRAFT WITH A TOWEL OR A SOFT CLOTH TO PREVENT MOLD AND DETERIORATION OF THE FABRIC.

FOLD AND ROLL THE PACKRAFT FOLLOWING STEPS (1)(2)(3)(4). ONCE FOLDED, CLOSE THE VALVE CAPS TO SECURE THE INTERIOR OF THE INFLATABLE COMPARTMENTS.

STORE THE PACKRAFT IN A DRY PLACE TO AVOID EXPOSURE TO MOISTURE OR EXTREME TEMPERATURES THAT COULD DAMAGE THE MATERIAL.

REPAIR

IN CASE YOUR PACKRAFT IS DAMAGED BY A PUNCTURE, PLEASE FOLLOW THESE INSTRUCTIONS:

1/ THOROUGHLY CLEAN THE AREA AROUND THE CUT OR PUNCTURE. MAKE SURE TO WORK IN A DRY AND WELL-VENTILATED AREA. WEAR GLOVES AND A MASK.

2/ OUTLINE THE PATCH WITH CHALK OR A PENCIL. CUT THE PATCH WITH ROUNDED CORNERS AND ENSURE THERE IS AT LEAST A 2.5 CM OVERLAP AROUND THE CUT.

3/ PLACE ADHESIVE TAPE AROUND THE OUTLINE TO LIMIT THE SPREAD OF THE GLUE. ENSURE THAT THE TAPE DOES NOT TOUCH THE ADHESION AREA OF THE PATCH.

4/ APPLY A THIN LAYER OF GLUE TO BOTH THE PATCH AND YOUR BOAT, LET IT DRY FOR 5 MINUTES, THEN APPLY A SECOND LAYER. WAIT ANOTHER 5 MINUTES BEFORE APPLYING THE PATCH.


5/ APPLY THE PATCH STARTING FROM ONE SIDE AND MOVING TO THE OTHER TO AVOID AIR BUBBLES. USE A ROLLER OR A FLAT TOOL TO SMOOTH THE PATCH FROM THE CENTER TO THE EDGES. SLIGHTLY HEAT THE AREA WITH A HAIRDRYER TO ACTIVATE THE GLUE.

THEN USE A METAL SPATULA OR A SPOON WITH FIRM PRESSURE TO ENSURE GOOD ADHESION AND ELIMINATE AIR BUBBLES.

6/ ALLOW THE GLUE TO CURE WITHOUT INFLATING THE PACKRAFT FOR 24 HOURS BEFORE USING IT.

WARNING: DO NOT USE A COMPRESSOR. THIS WILL VOID THE WARRANTY.

**MAXIMUM RECOMMENDED PRESSURE:
2 PSI (0.14 Bar)**

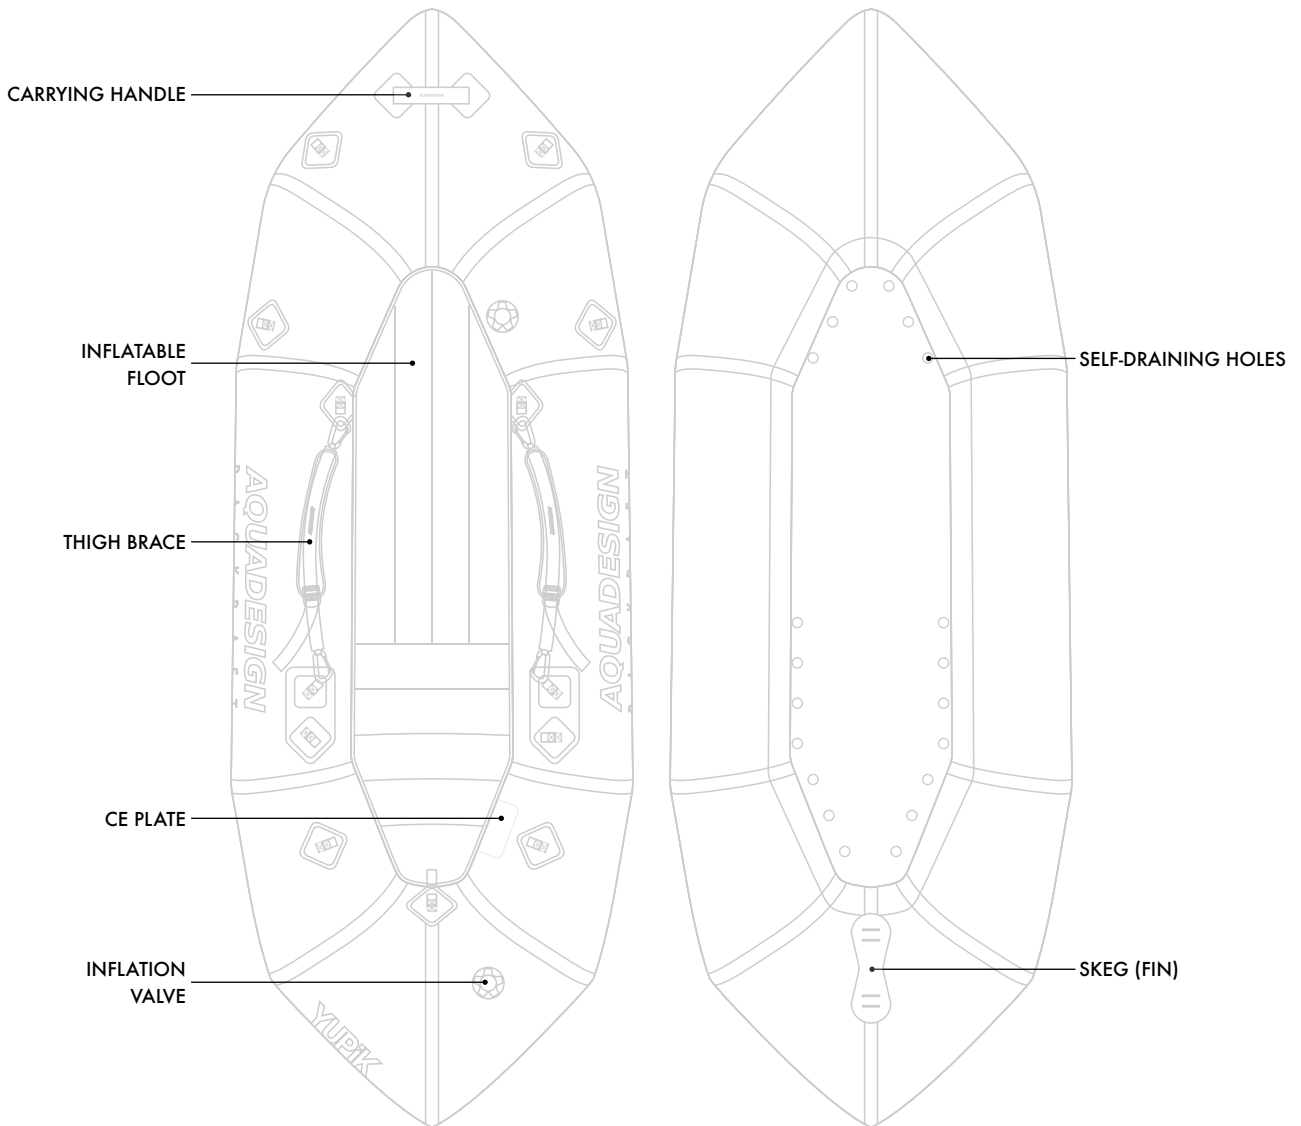

THE ACTUAL CONFIGURATION MAY VARY DEPENDING ON THE DIFFERENT MODELS.

THIS PRODUCT IS DESIGNED IN ACCORDANCE WITH STANDARDS FOR SPECIFIC USE.
ANY MODIFICATION OR ALTERATION BEYOND THOSE INDICATED BY THE MANUFACTURER COULD RESULT IN SERIOUS RISKS
FOR THE USER AND WILL VOID THE WARRANTY.